



**T**ır durdurma takoz sistemi, park durumunda teker tarafından uygulanan baskıyı elektrikli kontak içeren bir anahtar yardımıyla kablolu veya kablosuz olarak yükleme rampası ve kapı sistemine bilgi iletmek amacıyla kullanılır.



Araç yükleme rampasına yanaşmış ve park durumunda iken, takoz ilgili operatör tarafından el ile veya tekerlekli taşıma kolu yardımıyla taşınarak teker önüne yerleştirilir ve tekerin takoz üzerindeki çıkıntılı olan dili yüzeye şok uyguladığında takoz içindeki elektrikli anahtardan kapı kontrol sistemine sinyal aktarımı sağlanır.

Takoz üzerindeki montaj delikleri yardımıyla, ihtiyaca uygun olarak aracın her iki tarafında da kullanılabilir yapıda imal edilmiştir.

Kablolu spiral max. 7 - 8 mt uzaklığa kadar açılabilir.

Takoz gövdesinde montajlı durumda olan "TEKER ALGILAMA ŞOK SENSÖRÜ" kablo bağlantıları resimde gösterilmiştir.

Garanti süresi: Satış fatura tarihinden itibaren Oniki Aya'dır.

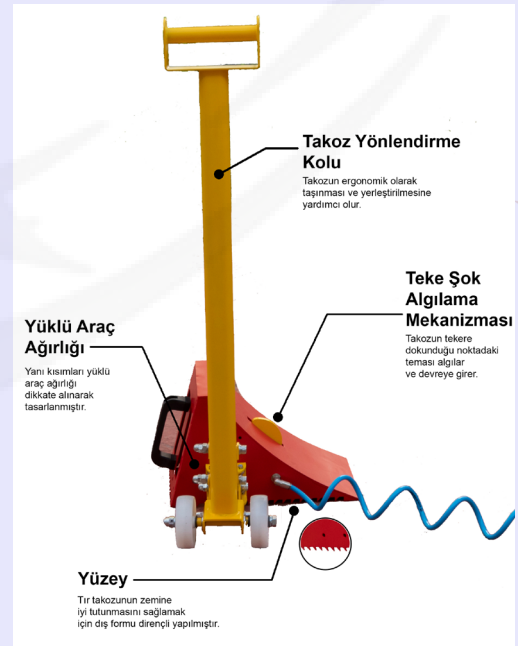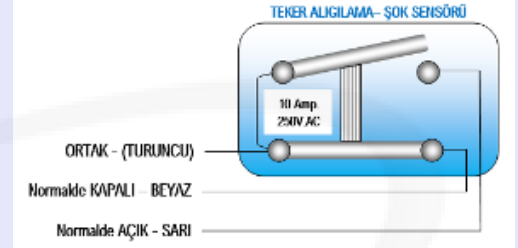

# Tır Durdurma Takozu